


Plafoniera LED lineare

5905339342485



**DALI**  
system

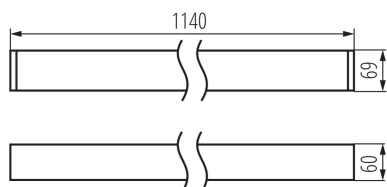

### DATI GENERALI:

**Colore:** argento

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** DALI

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1140

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**LED integrati:** si

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34553, 35237

**Version for connection in line [central element] LM:** 34697, 35238

**Version for connection in line [final element] LL:** 34841, 35239

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1:** 35100

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C:** 35124

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C:** 35148

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E:** 35214

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 35017

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 35175

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 35172

**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszania na suficie

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 25

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3250

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000



**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95

**Efficienza [lm/W]:** 130

### Plafoniera LED lineare

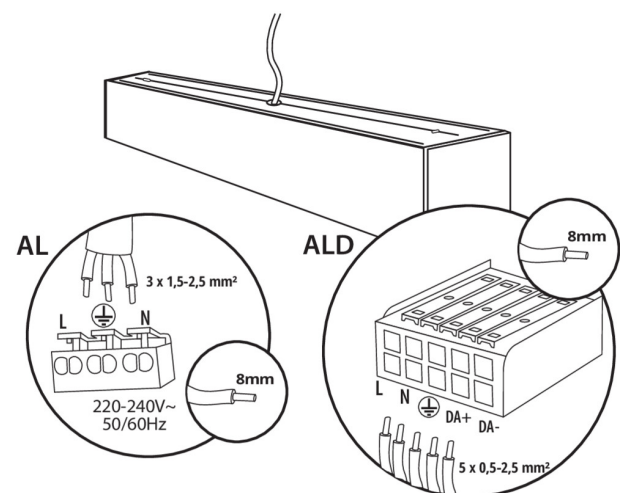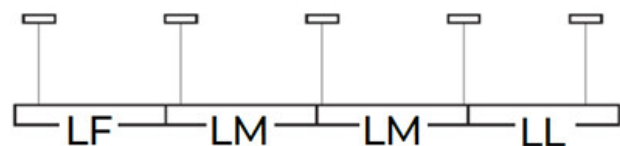

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: opaco

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 20

#### DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 1

Peso unitario netto [g]: 2135

Grammatura [g]: 2485

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.485

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Plafoniera LED lineare

### ACCESSORI

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

29557



ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)