


Plafoniera led lineare

5905339342973



DALI
system

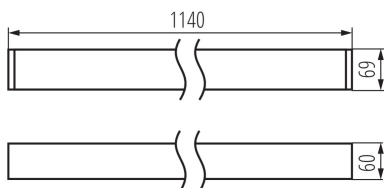

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: DALI

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

Versione per montaggio lineare [elemento iniziale]:

34572 (NT), 34524 (Z)

Versione per montaggio lineare [elemento centrale]:

34716 (NT), 34668 (Z)

Versione per montaggio lineare [elemento finale]: 34860

(NT), 34812 (Z)

Spiegazione dei simboli utilizzati: (NT) - montaggio a soffitto, (Z) - per montaggio sul soffitto

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 29

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale del diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3450

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y95

Efficienza [lm/W]: 119

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: opaco

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante




Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

Plafoniera led lineare

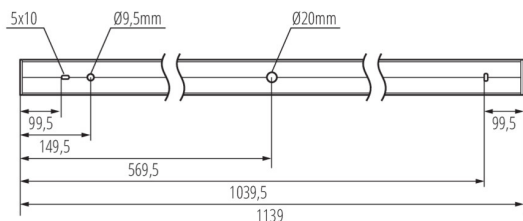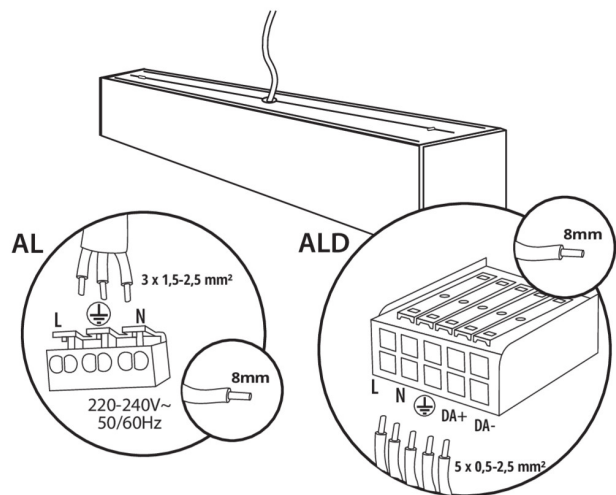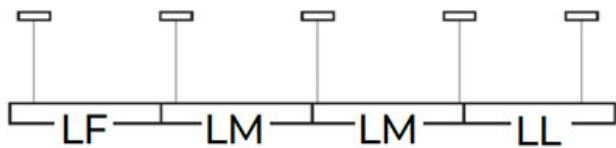

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g]: 2140
Grammatura [g]: 2480
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7
Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.48
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11
Altezza della scatola di cartone [cm]: 7
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

ACCESSORI:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, DALI bianco, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, DALI nero, 150cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, DALI argento, 150cm



Plafoniera led lineare

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set

29557 ALIN NT GRIP



Supporto a parete per apparecchio ALIN, 2 pezzi inclusi

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)