34924 SONDA II EL-3I B

Lampada da parete-soffitto

5905339349248

Kanlux SONDA II è una moderna serie di lampade disponibili da 1 a 4 punti luce. La forma moderna di questi prodotti si adatta facilemte agli ambienti piu' diversi .Un ulteriore caratteristica delle lampade Kanlux SONDA II è una finitura eccezionalmente elegante del diffusore, che nasconde i bordi della lampadina.

DATI GENERALI:

Colore: nero
Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto
Luogo d’uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Lunghezza [mm]: 450
Larghezza [mm]: 60
Altezza [mm]: 150

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 3 x max 10
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Lampada: PAR16
Lampada inclusa: non
Attacco: GU10
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5
Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 330
Plafoniera mobile in verticale [°]: 120
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Peso unitario netto [g]: 1016
Grammatura [g]: 1200
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 46
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 12
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34
Altezza della scatola di cartone [cm]: 48
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 34.5

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

34924 SONDA II EL-3I B

Lampada da parete-soffitto

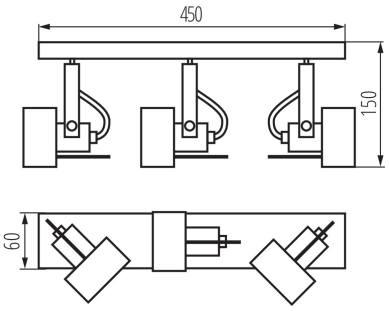

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.056304