


## 35622 AL-MS-NW-MPR-S-PT

Plafoniera LED lineare

5905339356222

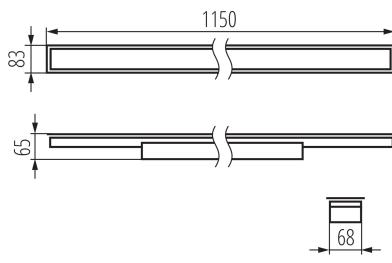

### DATI GENERALI:

**Colore:** argento

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1150

**Larghezza [mm]:** 83

**Altezza [mm]:** 65

**LED integrati:** si

**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (PT) - do wbudowania w sufit

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 18

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2250

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤3

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** X75/Y90

**Efficienza [lm/W]:** 125

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s] :** ≤0,5

**Grado IP:** 20


### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

## 35622 AL-MS-NW-MPR-S-PT

### Plafoniera LED lineare

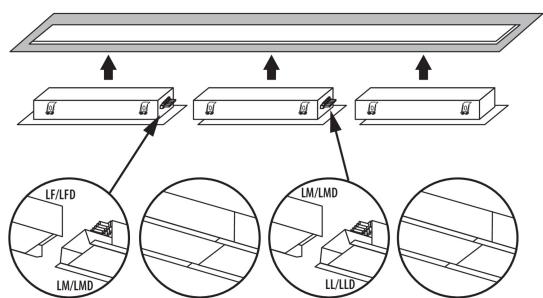

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35622) AL-MS-NW-MPR-S-PT / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35622) AL-MS-NW-MPR-S-PT  
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

