


Proiettore per binario

5905339356529



Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** na szynę TEAR

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 18

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Tipo di spia:** LED COB

**Flusso luminoso [lm]:** 1800

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6

**Indice di resa cromatica :** 90

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** 15-45

**Efficienza [lm/W]:** 100

**Temperatura esercizio [°C]:** 5+25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s] :** ≤0,5

**Plafoniera mobile in orizzontale [°] :** 340

**Plafoniera mobile in verticale [°] :** 90

**Grado IP:** 20

Proiettore per binario




### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura :** pezzo  
**Tipo di confezionamento :** 30  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30  
**Peso unitario netto [g] :** 332  
**Grammatura [g] :** 406.67  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 12  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 8.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 14  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 12.2001  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 30  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 38.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 45  
**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.051975


### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

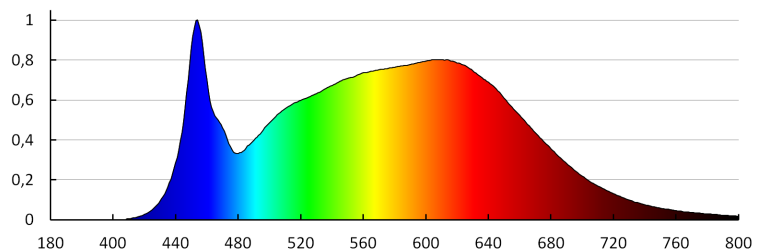

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 18W-940

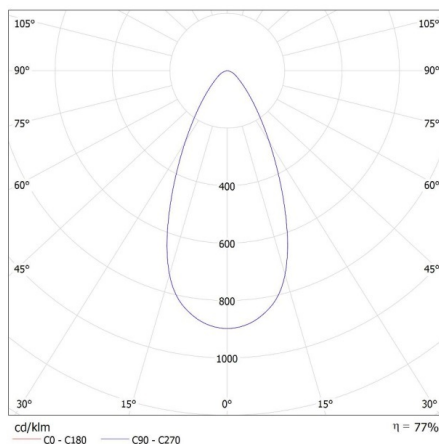

Data di emissione: 18.10.2023, 11:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg  
Lamps: 1 x BTL 18W-940

