


Proiettore per binario

5905339356567

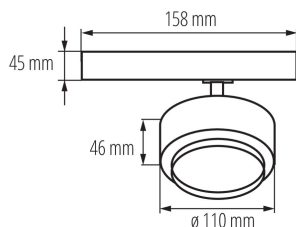

Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretto di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: na szynę TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 28

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Tipo di spia: LED COB

Flusso luminoso [lm]: 3000

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 90

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 15-45

Efficienza [lm/W]: 107

Temperatura esercizio [°C]: 5+25

Materiale del corpo: alluminio

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Plafoniera mobile in orizzontale [°] : 340

Plafoniera mobile in verticale [°] : 90

Grado IP: 20

Proiettore per binario



DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g] : 580

Grammatura [g] : 680

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.6

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 35


Altezza della scatola di cartone [cm] : 25

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 60.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.052938


INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

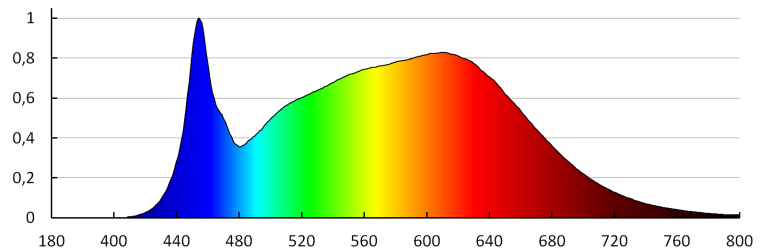

KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940

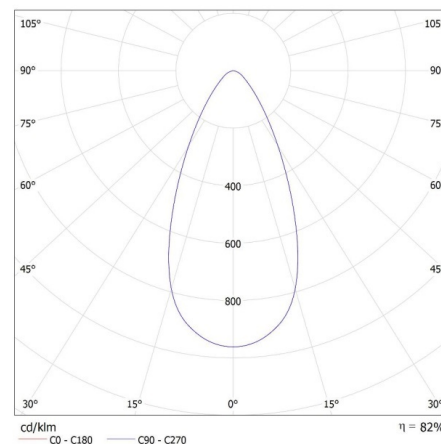

Data di emissione: 18.10.2023, 11:13

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940

