


Proiettore per binario

5905339356581



Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: na szynę TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Tipo di spia: LED COB

Flusso luminoso [lm]: 4000

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 90

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 15-45

Efficienza [lm/W]: 105

Temperatura esercizio [°C]: 5+25

Materiale del corpo: alluminio

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Plafoniera mobile in orizzontale [°] : 340

Plafoniera mobile in verticale [°] : 90

Grado IP: 20

Proiettore per binario




DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento : 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g] : 788
Grammatura [g] : 933.33
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 14
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 13
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 11.19996
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30
Altezza della scatola di cartone [cm] : 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 55
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.04785


INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

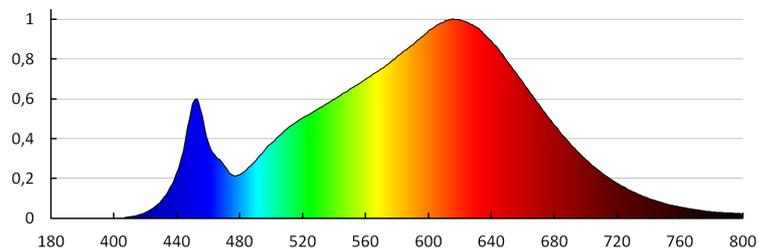

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

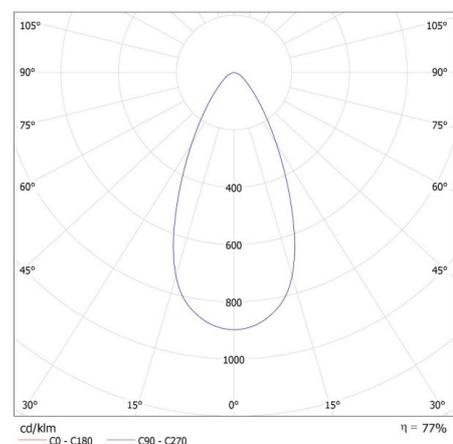

Data di emissione: 18.10.2023, 11:17

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

