

35661 BTL 38W-940-B

Proiettore per binario 5905339356611
























Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15º a 45º. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: na szynę TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50 Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche : Il

Tipo di spia: LED COB Flusso luminoso [lm]: 3800 Tonalità della luce: bianco Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 90

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 15-45

Efficienza [lm/W]: 100

Temperatura esercizio [°C]: 5+25 Materiale del corpo: alluminio

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1 Tempo di accensione della lampada [s] : ≤ 0.5 Plafoniera mobile in orizzontale [°] : 340Plafoniera mobile in verticale [°] : 90

Grado IP: 20



35661 BTL 38W-940-B

Proiettore per binario



DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1


Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g]: 804 Grammatura [g]: 941.67


Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.30004
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30
Altezza della scatola di cartone [cm]: 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 55
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.04785

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

• 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

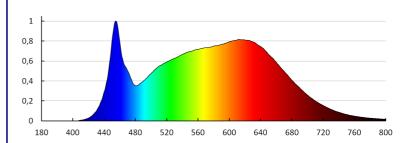

KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 45deg / LDC (Polar)





35661 BTL 38W-940-B

Proiettore per binario

