35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Downlight

5905339356765

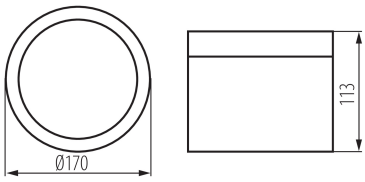

I faretti con montaggio a plafone Kanlux TIBERI PRO NT sono disponibili in due wattaggi (20W e 30W) e due colori (bianco e nero) pur mantenendo le stesse dimensioni. L'apparecchio Kanlux TIBERI PRO è caratterizzato principalmente da un'elevato grado IP (IP54) e da un elevato indice di resa cromatica (Ra> 90), ma anche da una facile installazione a soffitto. L'elevata qualità del Kanlux TIBERI PRO NT è confermata da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 113
Diametro [mm]: 170
Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 20
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 2200
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K] : 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 90
Durata [h]: 50000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000
Angolo di illuminazione [°] : 115
Efficienza [lm/W]: 110
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt] : 0.18

Data di emissione: 12.05.2025, 08:17
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Downlight

Sezione tubo [mm²]: 0,75
Grado IP: 54
Kształt: round

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g] : 1090
Grammatura [g]: 1250
Peso unitario lordo [g] : 1218
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 12.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 15
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 37
Altezza della scatola di cartone [cm] : 28
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 54.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.056462

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

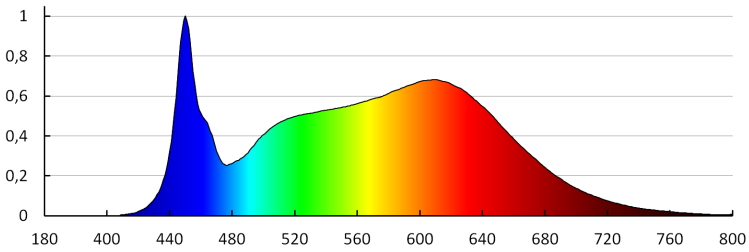

Data di emissione: 12.05.2025, 08:17
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Downlight

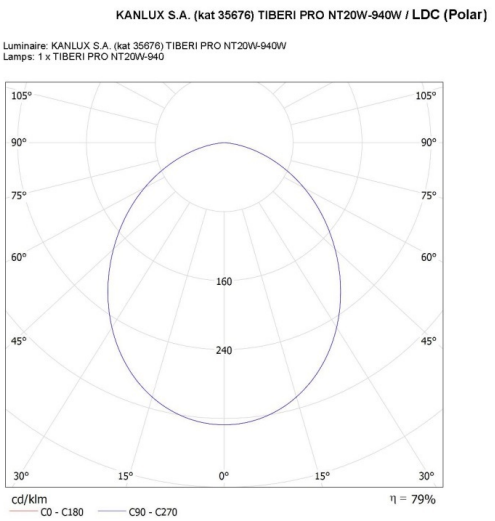

Data di emissione: 12.05.2025, 08:17
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT