


35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339359605

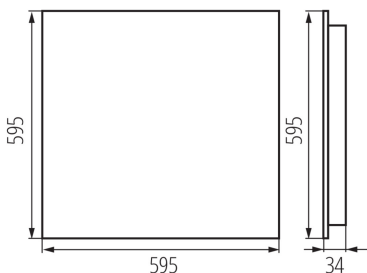

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 34

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 31W

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3800

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤3

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 50

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Rodzaj soczewki [°]: 50

Grado IP: 20

UGR: ≤15

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso



Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 3896

Grammatura [g] : 4290

Peso unitario lordo [g] : 4290

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 63.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 61

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 4.29

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 61

Altezza della scatola di cartone [cm] : 5.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 63.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.021304

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-L5D-NW-RST

