


## 36317 KSPD-TT 275/160 3P+N

Ogranicznik przepięć

5905339363176

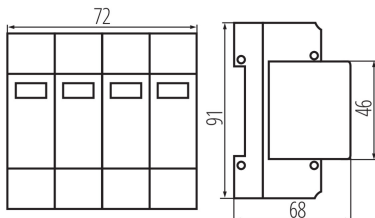

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Norma:** PN-EN61643-1

**Szerokość [mm]:** 72

**Wysokość [mm]:** 91

**Głębokość [mm]:** 68

**Liczba pól:** 4

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrob [°C]:** -5÷40

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ ochrony:** T2 (C)

**Liczba modułów:** 4

**Największe napięcie stałej pracy U(c):** 275V

**Największy prąd wyładowczy I<sub>max</sub>:** 40kA

**Napięciowy poziom ochrony U(p):** 1,5kV

**Parametry prądu szczytkowego I(pe):** 30μA

**Przejściowy wzrost natężenia prądu I<sub>trans</sub> [kA]:** 20

**Stopień IP:** 20

**Zakres wilgotności powietrza:** 5÷95

**Znamionowy prąd wyładowczy I<sub>n</sub> [kA]:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 30

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

**Masa jednostkowa netto [g]:** 466

**Gramatura [g]:** 510

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Waga kartonu [kg]:** 15.3

**Szerokość kartonu [cm]:** 33.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 16.5

**Długość kartonu [cm]:** 41.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.022939