


36512 TAVO LED DO 12W-NW

Downlight

5905339365125

IP
44/20

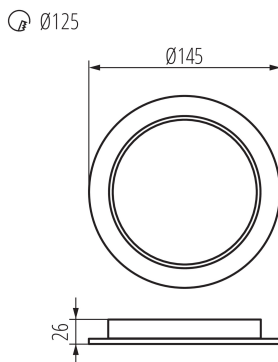

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Altezza [mm]: 26

Diametro [mm]: 145

Foro di montaggio [mm]: Ø120

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

Photobiological safety: RG0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 12

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1250

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 1740

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80

36512 TAVO LED DO 12W-NW


Downlight



Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 104
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.1
Grado IP: 44/20
Kształt: round


DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 60
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 60
Peso unitario netto [g]: 110
Grammatura [g]: 176.5
Peso unitario lordo [g]: 164
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.7
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15
Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.59
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 39
Altezza della scatola di cartone [cm]: 33
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.061133

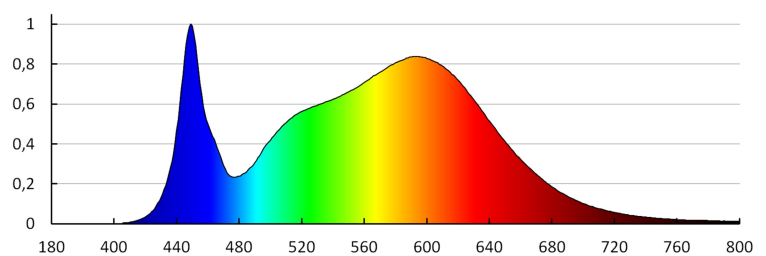

36512 TAVO LED DO 12W-NW

Downlight

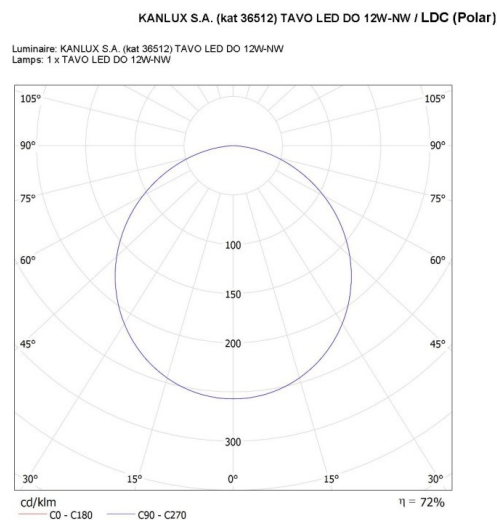

Data di emissione: 27.02.2025, 13:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36512 TAVO LED DO 12W-NW

Downlight

ACCESSORI

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

