


Downlight

5905339365132

IP
44/20

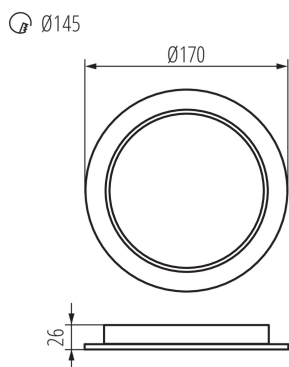

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Altezza [mm]: 26
Diametro [mm]: 170
Foro di montaggio [mm]: Ø145
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 18
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 1900
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 106
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: plastica
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.1
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 44/20

Downlight

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

ACCESSORI:

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

