


## 36514 TAVO LED DO 24W-NW

Downlight

5905339365149

IP  
44/20

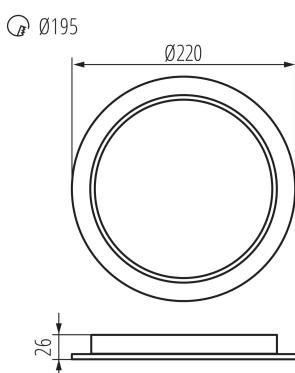

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Altezza [mm]:** 26

**Diametro [mm]:** 225

**Foro di montaggio [mm]:** Ø195

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 24

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2600

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** 3480

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 25000

## 36514 TAVO LED DO 24W-NW

Downlight



**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]:** 120

**Efficienza [lm/W]:** 108

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.1

**Grado IP:** 44/20

**Kształt:** round

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 40

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 40

**Peso unitario netto [g]:** 236

**Grammatura [g]:** 344.75

**Peso unitario lordo [g]:** 324

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.7

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 22.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 22.5


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.79

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 39

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 47

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47.5

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.087068

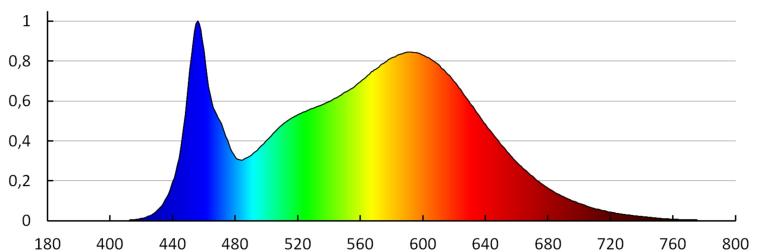

Data di emissione: 27.02.2025, 13:44

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36514 TAVO LED DO 24W-NW

### Downlight

KANLUX S.A. (kat 36514) TAVO LED DO 24W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36514) TAVO LED DO 24W-NW  
Lamps: 1 x TAVO LED DO 24W-NW

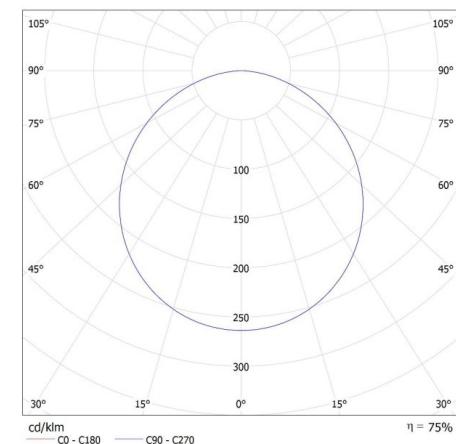

Data di emissione: 27.02.2025, 13:44

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36514 TAVO LED DO 24W-NW

Downlight

### ACCESSORI

36520	TAVO FRAME DO 12W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36521	TAVO FRAME DO 18W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36522	TAVO FRAME DL 12W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36523	TAVO FRAME DL 18W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		

Data di emissione: 27.02.2025, 13:44

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com