


Downlight 5905339365194















Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W.I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

#### DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si Lunghezza [mm]: 225 Larghezza [mm]: 225 Altezza [mm]: 26

Foro di montaggio [mm]: 195x195

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

#### DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche : Il

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: plastica Tipo di spia: LED SMD Flusso luminoso [Im]: 2600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 3600 Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera

(360°)


Tonalità della luce: bianco Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80



#### Downlight



Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 108

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.1

Grado IP: 44/20 Kształt: quadrato

#### **DATI LOGISTICI:**

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 40

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1


Numero di pezzi in un imballaggio : 40

Peso unitario netto [g]: 300

Grammatura [g]: 413


Peso unitario lordo [g]: 384

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.7 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 24.5 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5 Peso della scatola di cartone [Kg]: 16.52 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 39.5 Altezza della scatola di cartone [cm]: 47.5 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 50.5 Volume della scatola di cartone [m3]: 0.094751

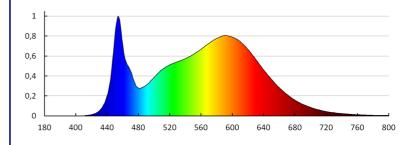



### Downlight





### Downlight

Α				

36520

**TAVO FRAME DO 12W** 

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

**TAVO FRAME DO 18W** 

Ramka do montazu natynkowego

downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu

natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

**TAVO FRAME DL 18W** 

Ramka do montażu natynkowego

downlightów Kanlux TAVO LED.

