

Plafoniera LED lineare


5905339370068



low  
UGR



HI  
GH  
efficacy

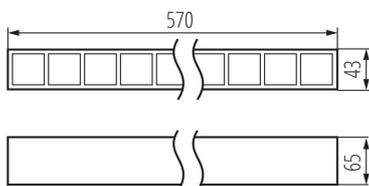

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero  
**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** DALI  
**Direzione dell'illuminazione:** fondo  
**Lunghezza [mm]:** 570  
**Larghezza [mm]:** 43  
**Altezza [mm]:** 65  
**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:


**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 18  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I  
**Diffusore:** plastica  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 2150  
**Temperatura di colore [K]:** 3500  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6  
**Indice di resa cromatica :** 80  
**Durata [h]:** 50000  
**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000  
**Angolo di illuminazione [°]:** X60/Y60  
**Efficienza [lm/W]:** 119  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Tipo di paralume:** raster  
**Materiale del corpo:** metallo, plastica  
**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5÷2,5  
**Grado IP:** 20  
**UGR:** <16

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 1  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1  
**Peso unitario netto [g]:** 1130

## 37006 HRD-ML-WN-B-NT

Plafoniera LED lineare

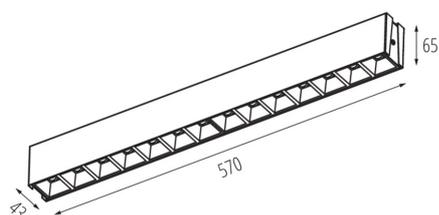

**Grammatura [g]:** 1350

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 1.35