

Plafoniera LED lineare

5905339370273



DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 595
Larghezza [mm]: 70
Altezza [mm]: 52
LED integrati: si


DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 23
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 2850
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000
Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60
Efficienza [lm/W]: 124
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: raster
Materiale del corpo: metallo, plastica
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Grado IP: 20
UGR: <18

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Plafoniera LED lineare

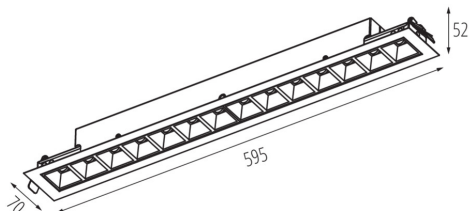

Peso unitario netto [g] : 1000

Grammatura [g] : 1180

Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.18

KANLUX S.A. (kat 37027) HR-MM-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37027) HR-MM-WW-W-PT
Lampy: 1 x HR-MM-WW-W

