


## 37039 HR-LH-WW-B-PT

Plafoniera LED lineare

5905339370396

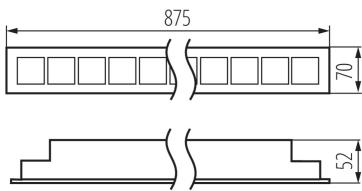

### DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 875

Larghezza [mm]: 70

Altezza [mm]: 52

LED integrati: sì

### DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 42

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4350

Tonalità della luce : Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :  $\leq 6$

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento:  $\geq 30000$

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Efficienza [lm/W]: 104

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster

Materiale del corpo: metallo, plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

UGR: <17

### DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo


Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

## 37039 HR-LH-WW-B-PT

Plafoniera LED lineare

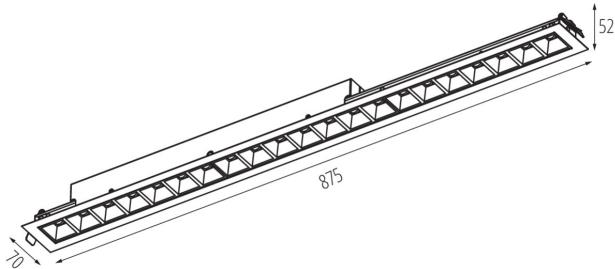

**Peso unitario netto [g]:** 1280

**Grammatura [g]:** 1620

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 1.62

KANLUX S.A. (kat 37039) HR-LH-WW-B-PT / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37039) HR-LH-WW-B-PT  
Lampy: 1 x HR-LH-WW-B

