

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

5905339372659



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: non

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 26

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Corrente [mA]: 850/1100

Potenza massima [W]: max 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche : III

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 4000 (850mA);

5000 (1100mA)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 6 x 1000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento : \geq 50000

Angolo di illuminazione [°]: 90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: metallo

Tipo di allacciamento: przewód zakończony wtyczką - DC

Tipo di alimentazione: di corrente continua



Grado IP: 20

UGR: <19



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

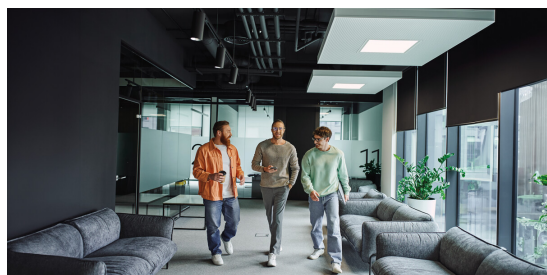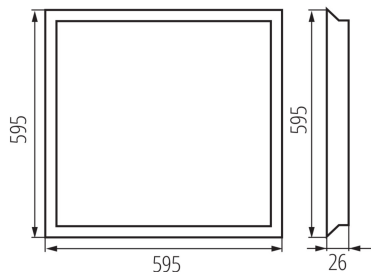


DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 5
Peso unitario netto [g]: 1590
Grammatura [g]: 2040
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.2
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 17
Altezza della scatola di cartone [cm]: 62.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 61
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.064813

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Pannello LED senza alimentatore incluso.
- Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX

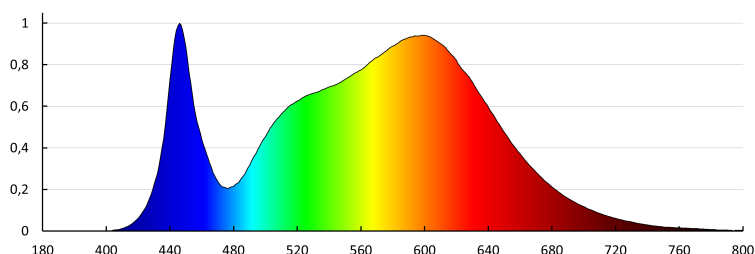


		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

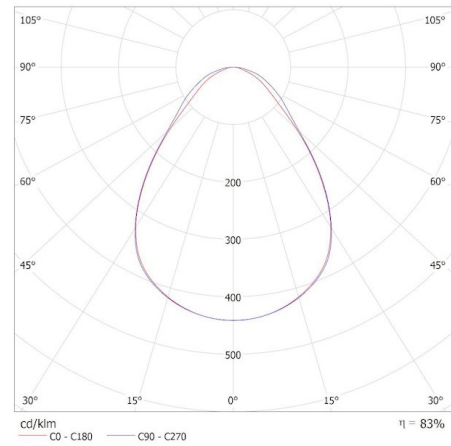

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

ACCESSORI

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW