

37297 IPER LED 35W-NW-L

Plafoniera LED

5905339372970



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 350

Larghezza [mm]: 350

Altezza [mm]: 55

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 35

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 4200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 5450

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥50000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5


Grado IK: 10

Grado IP: 65

Kształt: quadrato

37297 IPER LED 35W-NW-L

Plafoniera LED

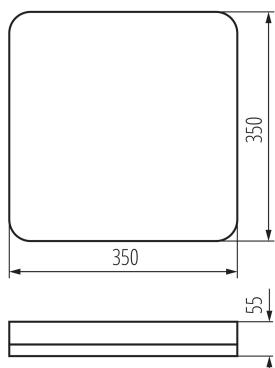


DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 5
Peso unitario netto [g]: 1278
Grammatura [g]: 1564
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36
Peso della scatola di cartone [Kg] : 7.82
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 32.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 38
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 38
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.04693

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

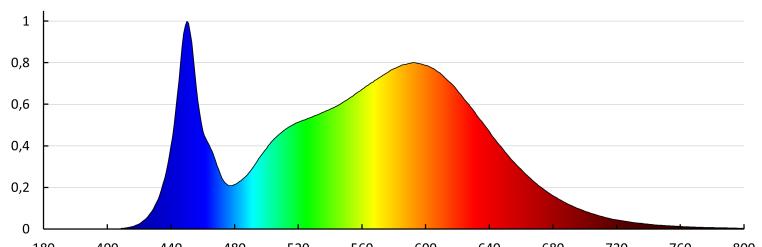


37297 IPER LED 35W-NW-L

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

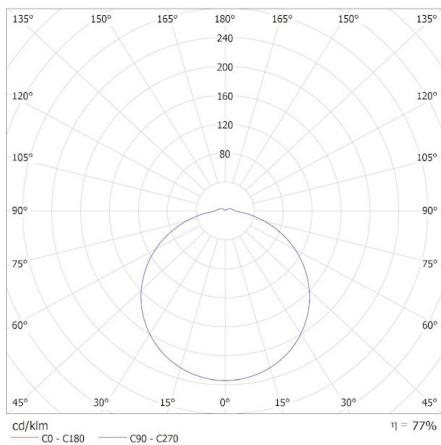

Data di emissione: 10.07.2025, 16:37

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com