

## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Plafoniera LED

5905339373007



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** si

**Altezza [mm]:** 55

**Diametro [mm]:** 260

**Regolazione della sensibilità :** si

**Contenuto di mercurio :** non

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 26

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 3120

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** 4000

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce :** bianco

**Temperatura di colore [K] :** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Attacco:** wires

**Durata [h] :** 50000

**Numero di cicli accensione/spengimento :**  $\geq 50000$

**Angolo di illuminazione [°] :** 120

**Efficienza [lm/W] :** 120

**Temperatura esercizio [°C] :** -20÷40

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di sensore:** a microonde

**Tipo di allacciamento:** morsetti autobloccanti

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>] :** 1,5


**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] :** 45-

**Frequenza di esercizio del sensore [MHz] :** 5800

**Raggio d'azione del sensore [°] :** 150

**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx] :** 50

### Plafoniera LED



**Grado IK:** 10

**Grado IP:** 65

**Portata del sensore [m]:** 3-8

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5

**Peso unitario netto [g]:** 644

**Grammatura [g]:** 858

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 27

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 27

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 4.29

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 29


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 29.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.027376

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

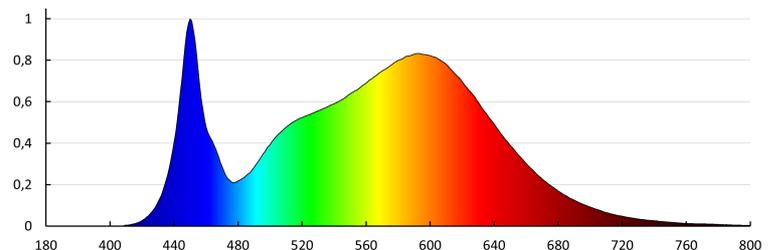

## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

