

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Plafoniera LED

5905339373021



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Lunghezza [mm]: 200

Larghezza [mm]: 200

Altezza [mm]: 55

Regolazione della sensibilità : si

Contenuto di mercurio : non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 1200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 1450

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Attacco: wires

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 50000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: plastica

Tipo di sensore: a microonde

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5


Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] : 45-

Frequenza di esercizio del sensore [MHz] : 5800

Raggio d'azione del sensore [°] : 150

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Plafoniera LED

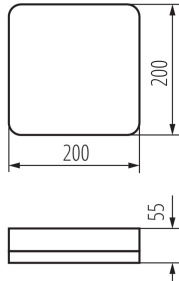

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 50

Grado IK: 10

Grado IP: 65

Portata del sensore [m]: 3-8

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 5

Peso unitario netto [g]: 508

Grammatura [g]: 660

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 21

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 21

Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.3

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 23


Altezza della scatola di cartone [cm]: 23.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 32

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.017296

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

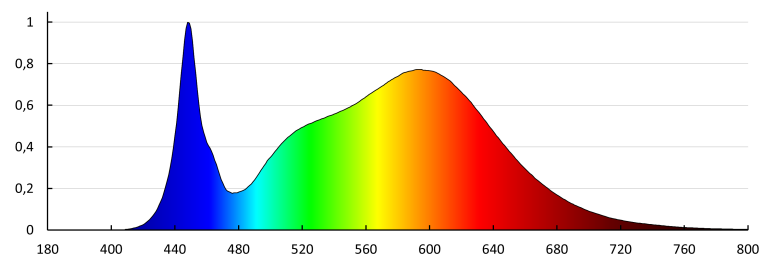

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

