

## 37304 IPER LED 26W-NW-L-SE

Plafoniera LED

5905339373045



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** sì

**Lunghezza [mm]:** 260

**Larghezza [mm]:** 260

**Altezza [mm]:** 55

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** sì

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 26

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 3120

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 4000

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥50000

**Angolo di illuminazione [°]:** 120

**Efficienza [lm/W]:** 120

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Tipo di sensore:** a microonde

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5

**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 45-

**Frequenza di esercizio del sensore [MHz]:** 5800

**Raggio d'azione del sensore [°]:** 150

Data di emissione: 10.07.2025, 16:34


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37304 IPER LED 26W-NW-L-SE

### Plafoniera LED



**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 50**

**Grado IK: 10**

**Grado IP: 65**

**Portata del sensore [m]: 3-8**

**Kształt: quadrato**

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5

**Peso unitario netto [g]:** 742

**Grammatura [g]:** 950

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 27

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 27

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 4.75

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 29


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 29.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.027376

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

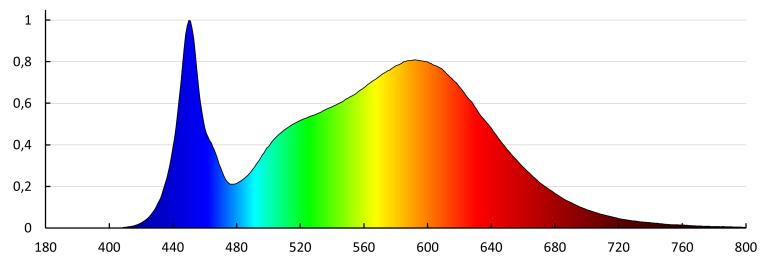


## 37304 IPER LED 26W-NW-L-SE

### Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37304) IPER LED 26W-NW-L-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37304) IPER LED 26W-NW-L-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-L

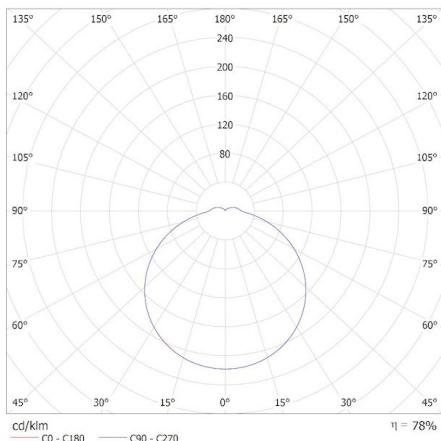

Data di emissione: 10.07.2025, 16:34

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com