

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Plafoniera LED

5905339373052



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** si

**Lunghezza [mm]:** 350

**Larghezza [mm]:** 350

**Altezza [mm]:** 55

**Regolazione della sensibilità :** si

**Contenuto di mercurio :** non

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 35

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 4200

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** 5450

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce :** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Attacco:** wires

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 50000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 120

**Efficienza [lm/W]:** 120

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di sensore:** a microonde

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5


**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] :** 45-

**Frequenza di esercizio del sensore [MHz] :** 5800

**Raggio d'azione del sensore [°] :** 150

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Plafoniera LED

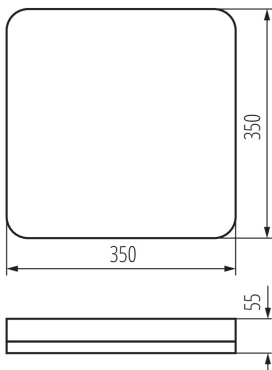

**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 50**

**Grado IK: 10**

**Grado IP: 65**

**Portata del sensore [m]: 3-8**

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 5

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 5

**Peso unitario netto [g]: 1278**

**Grammatura [g]: 1564**

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36**

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36**

**Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.82**

**Larghezza della scatola di cartone [cm]: 32.5**


**Altezza della scatola di cartone [cm]: 38.5**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 38**

**Volume della scatola di cartone [m³]: 0.047548**

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

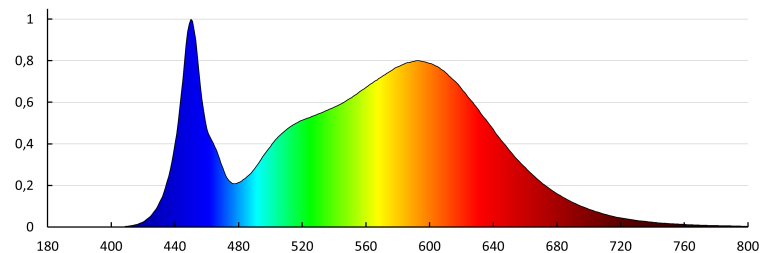

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

