

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339374479



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 595

**Larghezza [mm]:** 595

**Altezza [mm]:** 39

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 25

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 4100

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 60

**Efficienza [lm/W]:** 164

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** soczewka

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:



**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

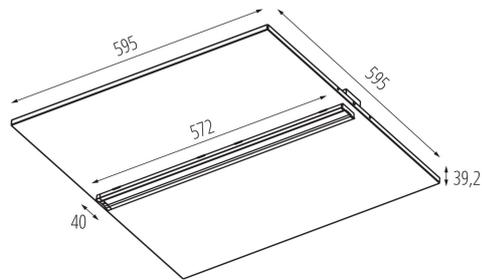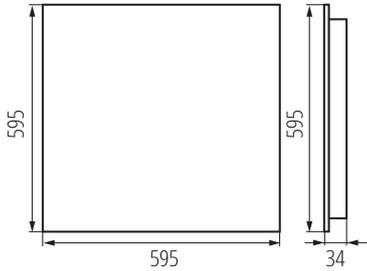

**Peso unitario netto [g]** : 2260  
**Grammatura [g]** : 2330  
**Peso unitario lordo [g]** : 2330  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 63  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 61  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 5.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 2.33  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 61  
**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 5.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 63  
**Volume della scatola di cartone [m³]** : 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37447) KN-L6D-NW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37447) KN-L6D-NW-W-P1  
Lampy: 1 x KN-LxD-NW-P1

