

Plafoniera stagna LED

5905339381422




up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

EA
SY
Installation

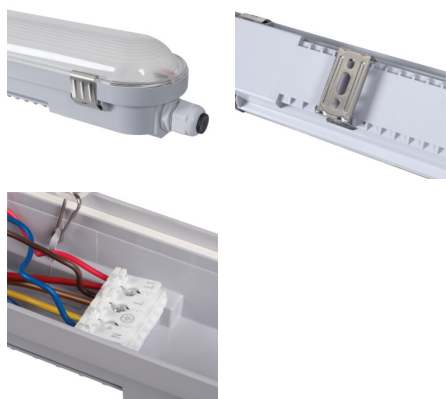

Kanlux MAH PRO 7Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 7 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione e' garantita dagli attacchi rapidi e dal cablaggio passante che rende il montaggio veloce e facile. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1200

Larghezza [mm]: 75

Altezza [mm]: 75

Numero di indutture: 2

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000


Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 100000

Numero di cicli accensione/spengimento : ≥ 80000

Plafoniera stagna LED

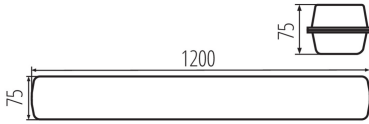


Angolo di illuminazione [°]: 110
Temperatura esercizio [°C]: -20÷40
Materiale del corpo: PC
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5
Grado IK: 08
Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 12
Peso unitario netto [g]: 1370
Grammatura [g]: 1593.33
Peso unitario lordo [g]: 1522
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 121
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Peso della scatola di cartone [Kg]: 19.11996
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35
Altezza della scatola di cartone [cm]: 26
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 122.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.111475

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 7 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

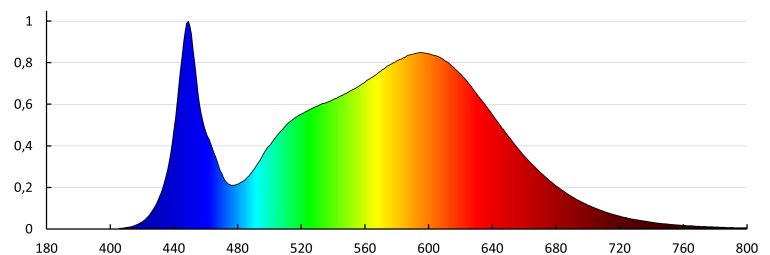

ACCESSORI

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR



