

## 38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Plafoniera stagna LED

5905339381439



up to  
170 lm  
W

IP  
65

EA  
SY  
instal  
lation



Kanlux MAH PRO 7Y è l'ultima serie di plafoniere stagnate, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 7 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione è garantita dagli attacchi rapidi e dal cablaggio passante che rende il montaggio veloce e facile. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 1500

**Larghezza [mm]:** 75

**Altezza [mm]:** 75

**Numero di induttanze:** 2

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 52 / 44,5 / 37 / 29,5

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 8400 / 7300 / 6200 / 5000

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6


**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 100000

**Numero di cicli accensione/spengimento:** ≥80000

## 38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Plafoniera stagna LED

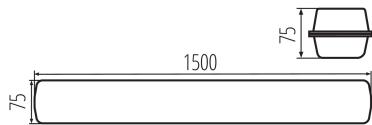

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 9

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 9

**Peso unitario netto [g]:** 1688

**Grammatura [g]:** 1955.56

**Peso unitario lordo [g]:** 1860

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 150.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 17.60004

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 27


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 26

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 151.5

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.106353

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 7 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

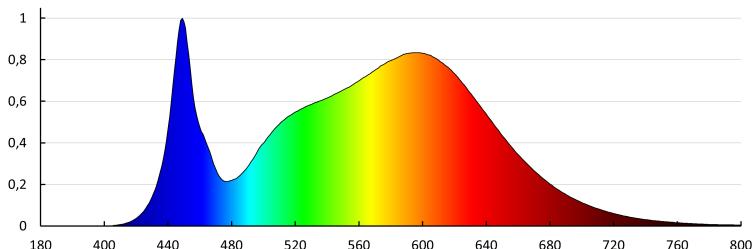


## 38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

### Plafoniera stagna LED

KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW / Krzywa rozsytuowania światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW

Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 840lm

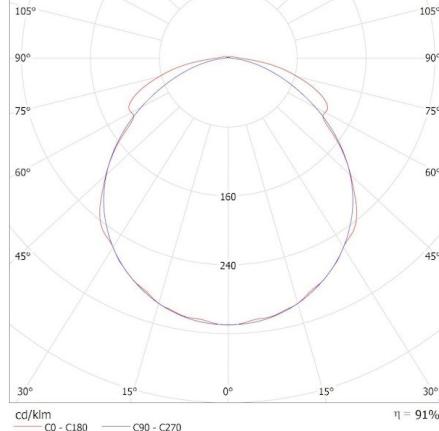

### ACCESSORI

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR

