

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Lampada LED di emergenza

5905339381484



DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Compatibile con dimmer: non

Tasto TEST: si

Autotest: si

Lunghezza [mm]: 1500

Larghezza [mm]: 75

Altezza [mm]: 75

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: PC

Materiale del corpo: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 9200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)

Flusso luminoso in modalità di emergenza [lm] : 405

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥80000


Angolo di illuminazione [°]: 110

Temperatura esercizio [°C]: 0÷40

Tipo di paralume: grooved

Accumulatore (tipo) : LiFEPO4

Accumulatore (parametri): 6,4V 2Ah

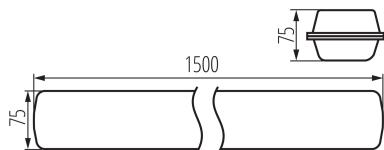

Data di emissione: 25.11.2025, 09:46

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Lampada LED di emergenza



Modalità di esercizio: interruttore automatico
Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 3
Test automatico: si
Test standard: si
Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5
Grado IK: 08
Grado IP: 66
Forma: rettangolare

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 9
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 9
Peso unitario netto [g]: 1948
Grammatura [g]: 2224.44
Peso unitario lordo [g]: 2130
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 151
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Peso della scatola di cartone [Kg]: 20.01996
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27
Altezza della scatola di cartone [cm]: 26
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 152.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.107055