

## 38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Downlight

5905339382603



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Altezza [mm]:** 32

**Diametro [mm]:** 80

**Foro di montaggio [mm]:** Ø65

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 4,8

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** 420

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** in cono stretto (90°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K] :** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$

**Angolo di illuminazione [°] :** 36

**Temperatura esercizio [°C] :** 5÷25

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] :** 0,5-1,5

**Grado IP:** 44/20


**Kształt:** round

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

## 38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

### Downlight



**Tipo di confezionamento :** 80

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 80

**Peso unitario netto [g] :** 74

**Grammatura [g] :** 97.5

**Peso unitario lordo [g] :** 95.6

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 10

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 3.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 8


**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 7.8

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 29

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 18


**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 51

**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.026622

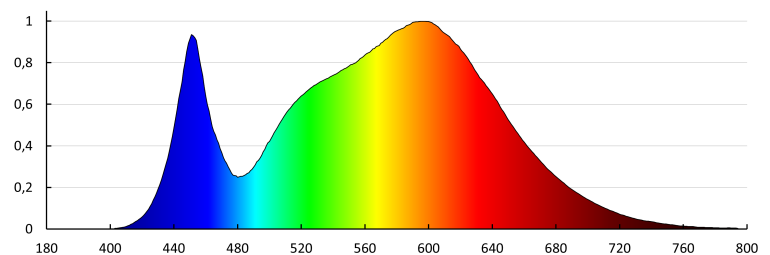

KANLUX S.A. (kat 38260) FIZU IP44 4,8W NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38260) FIZU IP44 4,8W NW-W  
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

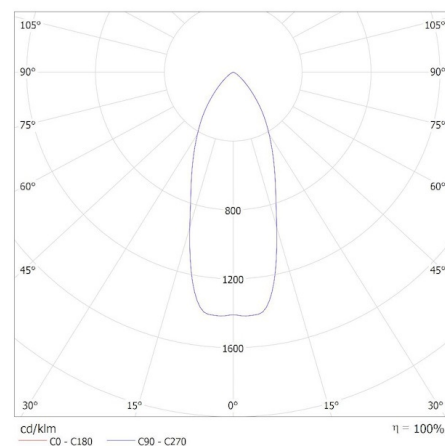

Data di emissione: 31.03.2025, 14:46

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com