


03830 DB104S 1X4P/SMD

Quadro di distribuzione serie DB

5905339038302

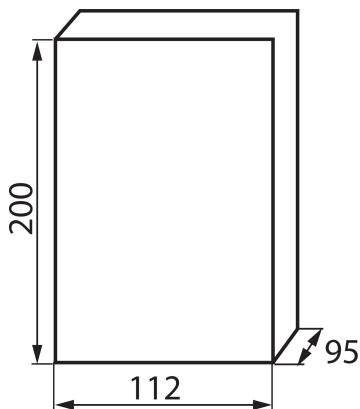

Quadri elettrici della serie DB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavedi tecnici.

DATI GENERALI:

Colore: bianco / grigio chiaro

Colore della porta: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Norma: PN-EN 62208

Lunghezza [mm]: 112

Larghezza [mm]: 95

Altezza [mm]: 200

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 50

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Materiale: plastica

Moduli: 4P

resistenza alla temperatura [°c]: 650

Grado IK: 06

Grado IP: 40

numero di file : 1

Ilość zacisków N/PE: 4+3

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 310

Grammatura [g]: 415

Peso unitario lordo [g]: 386

03830 DB104S 1X4P/SMD

Quadro di distribuzione serie DB

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :	21
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :	11.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :	10
Peso della scatola di cartone [Kg] :	8.3
Larghezza della scatola di cartone [cm] :	24.5
Altezza della scatola di cartone [cm] :	43.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] :	52.5
Volume della scatola di cartone [m ³] :	0.055952