


38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Proiettore LED per binario

5905339383983



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: na szynę TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1200

Larghezza [mm]: 35

Altezza [mm]: 65

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PC

Materiale del corpo: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 2900

Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 3000/4000/6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: X130/Y105

Temperatura esercizio [°C]: 5+25

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20



Peso unitario netto [g]: 356

Grammatura [g]: 540.5

Peso unitario lordo [g]: 494

38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Proiettore LED per binario

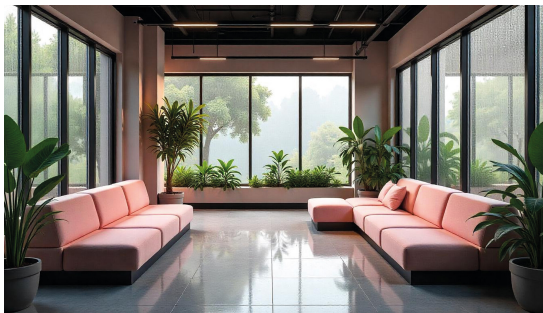

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 121
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.81
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 22.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 30.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 122.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.084066

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

