

## 38421 FL AGOR PRO 150W NW

Proiettore a LED

5905339384218



I proiettori Kanlux AGOR PRO è una famiglia di proiettori moderna e durevole, ideale per aree come impianti sportivi, capannoni o facciate di edifici industriali e magazzini. Sono disponibili in tre potenze: 100W, 150W e 200W e nelle versioni simmetriche (140 lm/W) e asimmetriche (135 lm/W). Grazie alla classe IP65 e al parametro IK08, resistono efficacemente ad agenti atmosferici ed urti. La robusta costruzione in alluminio, il dissipatore rinforzato e la regolazione angolare fino a 270° garantiscono una lunga durata e versatilità. La temperatura della luce è di 4000K e sono coperti da una garanzia di 5 anni. Possono essere corredati da una rete metallica protettiva.

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** per applicazioni industriali

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 1m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** non

**Larghezza [mm]:** 291

**Altezza [mm]:** 332

**Profondità [mm]:** 93

**Contenuto di mercurio:** non

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 150

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** vetro temperato

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 21000

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** 25360

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** w  
szerokim stożku (120°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000


**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** ≥80

**Durata [h]:** 50000

## 38421 FL AGOR PRO 150W NW

### Proiettore a LED



**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥25000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Efficienza [lm/W]:** 140

**Temperatura esercizio [°C]:** -30÷45

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Tipo di cavo:** H05RN-F

**Lunghezza del cavo [mt]:** 1

**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 180

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 4

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 4

**Peso unitario netto [g]:** 2760

**Grammatura [g]:** 3197.5

**Peso unitario lordo [g]:** 3062

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 30.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 37.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 12.79

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 40

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.03584

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

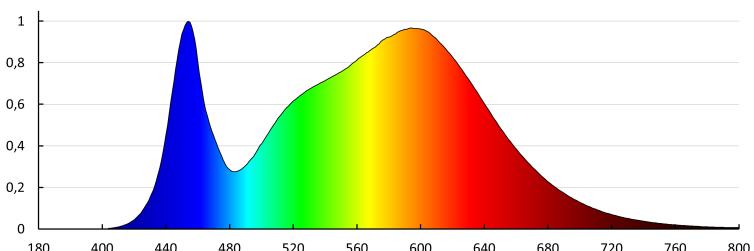


## 38421 FL AGOR PRO 150W NW

### Proiettore a LED

KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW  
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 150W

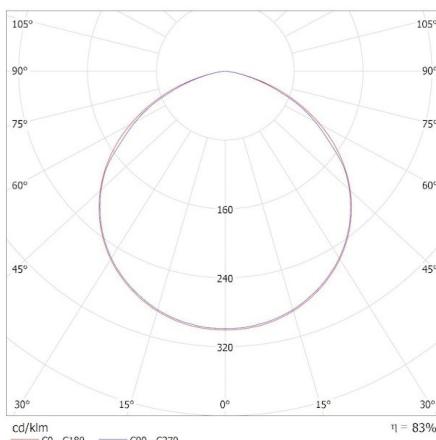


### ACCESSORI

**38426**

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



**38427**

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



**38428**

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

