

## 38463 MAH MAX 19W 06 NW RYF

Plafoniera stagna LED

5905339384638



up to  
**160** lm  
W



**IP**  
**66**



Kanlux MAH LED MAX è una plafoniera stagna progettata per gli utenti più esigenti. Si caratterizza per un'eccezionale efficienza luminosa: 160 lm/W. Kanlux MAH LED MAX è anche facile e veloce da installare (grazie anche ai raccordi rapidi) ed è inoltre possibile collegarla in linea. Il diffusore delle Kanlux MAH LED MAX è scanalato e ne aumenta il flusso luminoso. L'eccezionale qualità di questo apparecchio è sottolineata da una garanzia di 5 anni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata :** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 575

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 70

**Numero di induttanze:** 2

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

**Moduli (Lampadina led):** 1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Fattore di potenza:** 0.95

**Potenza massima [W]:** 19

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** PC

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3050

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** 3350


**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

## 38463 MAH MAX 19W 06 NW RYF

Plafoniera stagna LED

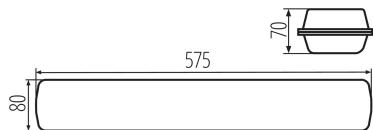

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Attacco (Lampada):** solder pads

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento :** ≥25000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Efficienza [lm/W]:** 161

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Tipo di paralume:** grooved

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 66

**Forma:** rettangolare

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 16

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 16

**Peso unitario netto [g]:** 700

**Grammatura [g]:** 830.63

**Peso unitario lordo [g]:** 792

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 62.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.29008

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 37


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 64

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.075776

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

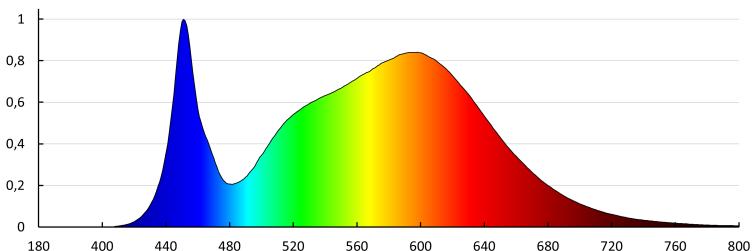


## 38463 MAH MAX 19W 06 NW RYF

### Plafoniera stagna LED

KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF  
Lampy: 1 x MAH MAX 19W

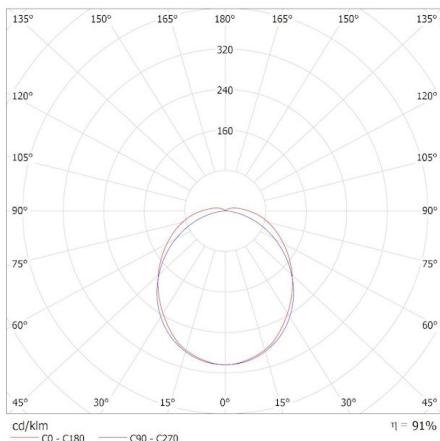

Data di emissione: 25.11.2025, 08:46

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com