


38571 GIVRO LED 10M-CW

Strip led in tubo

5905339385710



IP
65

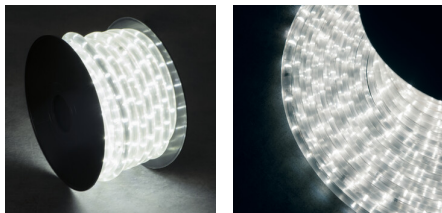

Kanlux GIVRO LED è un tubo luminoso sicuro e comodo da usare, e il modo in cui i segmenti sono collegati garantisce affidabilità e comfort d'uso. Grazie all'elevata resistenza IP65, i tubi GIVRO sono protetti dall'ingresso di polvere e umidità, mentre la loro resistenza ai raggi UV garantisce il mantenimento delle proprietà nel lungo periodo. Disponibili in cinque lunghezze (5, 10, 15, 30, 50 m) e sei versioni di colore: caldo (3000K), neutro (4000K), freddo (6500K), rosso, verde e blu. I tubi Kanlux GIVRO LED possono essere collegati tra loro fino a una lunghezza di 100 metri e l'alimentazione passante facilita la creazione di grandi installazioni. Se necessario, è possibile tagliarlo, ma solo la parte terminata con una spina è adatta per l'uso autonomo, mentre l'estremità tagliata deve essere protetta con un tappo GIVRO END CAP. Gli accessori aggiuntivi includono il cavo di collegamento GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, terminato con una spina) e GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, senza spina), tappi GIVRO END CAP e supporti GIVRO HOLDER (10 pezzi nella confezione) per un facile montaggio dei tubi luminosi.

DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 10000

Altezza [mm]: 10000

Diametro [mm]: 13

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 210 DC

Potenza nominale [W]: 20

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Materiale: plastica

Tipo di spia: LED SMD


Flusso luminoso [lm]: 1m = 120

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 1m = 120

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)

38571 GIVRO LED 10M-CW

Strip led in tubo

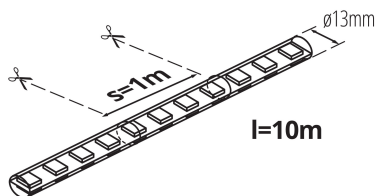

Tonalità della luce : Bianco freddo
Temperatura di colore [K] : 6500
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6
Indice di resa cromatica : 80
Attacco (Lampada) : złącze 2 PIN
Resistenza nominale della lampada [h] : 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥ 17500
Temperatura esercizio [°C] : $-10 \div 35$
Tipo di allacciamento : złącze 2 PIN
Grado IP : 65
Classe di efficienza energetica : G

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento : 4
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 4
Peso unitario netto [g] : 1534
Grammatura [g] : 2057.5
Peso unitario lordo [g] : 1912
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 24
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 24
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
Peso della scatola di cartone [Kg] : 8.23
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 26.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 46.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 26.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.032655

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:


- La striscia luminosa è dotata di una spina e di una presa. La spina della striscia deve essere collegata alla presa dell'adattatore di alimentazione PR-SET o al c.onnettore di una sezione già' collegata all'alimentazione. L'alimentatore passante consente di collegare tra loro più tubi GIVRO LED di lunghezza diversa. L'ultima sezione del striscia, alla quale non è stata collegata un'altra sezione, deve essere chiusa con il tappo in dotazione. È possibile creare installazioni lunghe fino a 100 metri.
- Il tubo luminoso GIVRO LED ha punti di taglio designati ogni metro. Il tubo GIVRO LED può essere tagliato, ma la parte tagliata che finisce nella presa non è utilizzabile. Solo la parte

38571 GIVRO LED 10M-CW

Strip led in tubo

che termina con la spina può essere utilizzata da sola; l'estremità tagliata deve essere sigillata con il tappo terminale GIVRO. Non unire sezioni tagliate di tubo/corda in nessun altro modo.

- L'alimentatore GIVRO PR SET (index 38590, 38593), disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED.

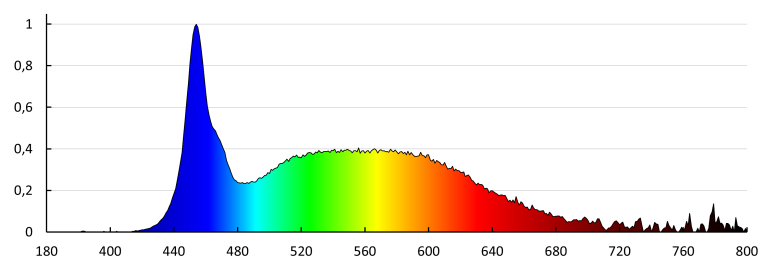

38571 GIVRO LED 10M-CW

Strip led in tubo

ACCESSORI		
38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
		