


## 38581 GIVRO LED 15M-RE

Strip led in tubo

5905339385819



IP  
65

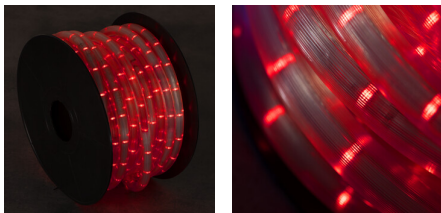

Kanlux GIVRO LED è un tubo luminoso sicuro e comodo da usare, e il modo in cui i segmenti sono collegati garantisce affidabilità e comfort d'uso. Grazie all'elevata resistenza IP65, i tubi GIVRO sono protetti dall'ingresso di polvere e umidità, mentre la loro resistenza ai raggi UV garantisce il mantenimento delle proprietà nel lungo periodo. Disponibili in cinque lunghezze (5, 10, 15, 30, 50 m) e sei versioni di colore: caldo (3000K), neutro (4000K), freddo (6500K), rosso, verde e blu. I tubi Kanlux GIVRO LED possono essere collegati tra loro fino a una lunghezza di 100 metri e l'alimentazione passante facilita la creazione di grandi installazioni. Se necessario, è possibile tagliarlo, ma solo la parte terminata con una spina è adatta per l'uso autonomo, mentre l'estremità tagliata deve essere protetta con un tappo GIVRO END CAP. Gli accessori aggiuntivi includono il cavo di collegamento GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, terminato con una spina) e GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, senza spina), tappi GIVRO END CAP e supporti GIVRO HOLDER (10 pezzi nella confezione) per un facile montaggio dei tubi luminosi.

### DATI GENERALI:

**Luogo d'uso:** all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m

**Lunghezza [mm]:** 15000

**Altezza [mm]:** 15000

**Diametro [mm]:** 13

**Contenuto di mercurio:** non

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 210 DC

**Potenza nominale [W]:** 30

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Materiale:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm] :** 1m = 6


**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1m = 6

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce :** rossa

## 38581 GIVRO LED 15M-RE

Strip led in tubo

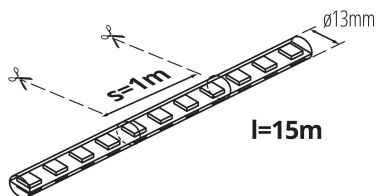

**Attacco (Lampada):** złącze 2 PIN

**Resistenza nominale della lampada [h] :** 15000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 17500$

**Temperatura esercizio [°C] :**  $-10 \div 35$

**Tipo di allacciamento:** złącze 2 PIN

**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 2

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 2

**Peso unitario netto [g] :** 2212

**Grammatura [g] :** 2850

**Peso unitario lordo [g] :** 2620

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 24

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 24

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 15

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 5.7

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 26.5

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 32.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 26

**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.022393

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- La striscia luminosa è dotata di una spina e di una presa. La spina della striscia deve essere collegata alla presa dell'adattatore di alimentazione PR-SET o al c.onnettore di una sezione già' collegata all'alimentazione. L'alimentatore passante consente di collegare tra loro più tubi GIVRO LED di lunghezza diversa. L'ultima sezione del striscia, alla quale non è stata collegata un'altra sezione, deve essere chiusa con il tappo in dotazione. È possibile creare installazioni lunghe fino a 100 metri.
- Il tubo luminoso GIVRO LED ha punti di taglio designati ogni metro. Il tubo GIVRO LED può essere tagliato, ma la parte tagliata che finisce nella presa non è utilizzabile. Solo la parte che termina con la spina può essere utilizzata da sola; l'estremità tagliata deve essere sigillata con il tappo terminale GIVRO. Non unire sezioni tagliate di tubo/corda in nessun altro modo.
- L'alimentatore GIVRO PR SET (index 38590, 38593), disponibile

38581 GIVRO LED 15M-RE

Strip led in tubo

nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED.

ACCESSORI

|                                                                                     |                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38590                                                                               | GIVRO - PR SET        | Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).                         |
|    |                       |                                                                                            |
| 38593                                                                               | GIVRO-PR SET W/O PLUG | Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). |
|    |                       |                                                                                            |
| 38592                                                                               | GIVRO - HOLDER        | Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).                                 |
|  |                       |                                                                                            |
| 38591                                                                               | GIVRO - END CAP       | End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).                                |
|  |                       |                                                                                            |