

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

LED strip

5905339389121



12V



DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 5000

Larghezza [mm]: 10

Profondità [mm]: 2

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC

Potenza nominale [W]: 1m = 14

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 0,5m = 280 (WW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: Bianco caldo, Bianco freddo, bianco

Temperatura di colore [K]: 2700-6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Resistenza nominale della lampada [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Grado IP: 65

Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 2,6

Classe di efficienza energetica: G

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 114


Grammatura [g]: 170.4

Peso unitario lordo [g]: 160

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 20.5

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

LED strip

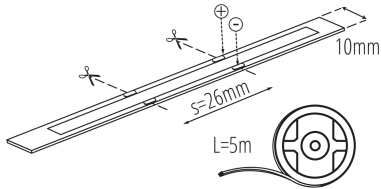

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 1.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 22.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 8.52
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30
Altezza della scatola di cartone [cm] : 29
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 46
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.04002

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE),.