



38913 LCOB 19W/M24IP00-RGBW

LED strip

5905339389138



24V



DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 5000

Larghezza [mm]: 12

Profondità [mm]: 2

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 24 DC

Potenza nominale [W]: 1m = 5,3 (NW)

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1m = max 420 (NW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 0,5m = 210 (NW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: RGBW, bianco

Temperatura di colore [K]: RGB + 4000(W)

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Attacco (Lampada): wires

Resistenza nominale della lampada [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Grado IP: 00

Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 7,1

Classe di efficienza energetica: G

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25

Numero di pezzi in un imballaggio: 50


Peso unitario netto [g]: 96

Grammatura [g]: 160.4

Peso unitario lordo [g]: 148

38913 LCOB 19W/M24IP00-RGBW

LED strip

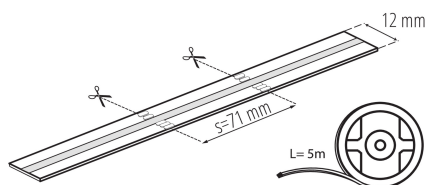

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 20.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 22.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 8.02

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30

Altezza della scatola di cartone [cm] : 44

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 46.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.06138

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE),.

