


38916 LCOB21W/M24IP65RGBCCT

LED strip

5905339389169



24V



DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 5000

Larghezza [mm]: 12

Profondità [mm]: 2

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 24 DC

Potenza nominale [W]: 1m = max 11

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1m = max 680 (WW+CW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 0,5m = 170 (WW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: RGBW, Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: RGB + 3000-6100K

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Resistenza nominale della lampada [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Grado IP: 65

Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 3,6

Classe di efficienza energetica: G

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 138


Grammatura [g]: 202.4

Peso unitario lordo [g]: 190

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 20.5

38916 LCOB21W/M24IP65RGB CCT

LED strip

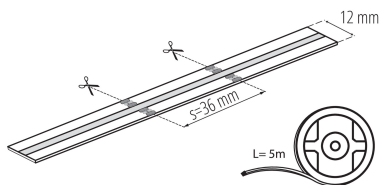

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 22.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.12
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30
Altezza della scatola di cartone [cm] : 44
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 46.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.06138

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet