

39124 EXIN LED PIR O B-WW

Segnapassi

5905339391247

IP
65



DATI GENERALI:

Da incasso: sì

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: sì

Altezza [mm]: 48

Diametro [mm]: 80

Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60

Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60

LED integrati: sì

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 2.5

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 50

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Efficienza [lm/W]: 20

Temperatura esercizio [°C]: -15÷35

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.1

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 30--

Raggio d'azione del sensore [°]: H120


Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: <50

Grado IP: 65

Portata del sensore [m]: max 2

39124 EXIN LED PIR O B-WW

Segnapassi

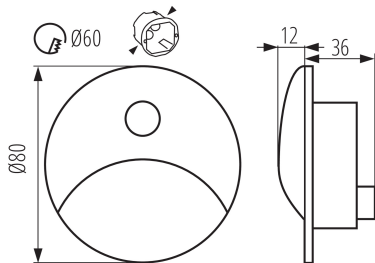

Kształt: round

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 120

Grammatura [g]: 163.5

Peso unitario lordo [g]: 154

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 16.35

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 36

Altezza della scatola di cartone [cm]: 46

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.072864