


## 39134 EXIN LED O GR-NW

Segnapassi  
5905339391346

IP  
65



### DATI GENERALI:

**Da incasso:** si

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m

**Compatibile con dimmer:** non

**Altezza [mm]:** 48

**Diametro [mm]:** 80

**Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]:** 60

**Dimensioni del foro di montaggio [mm]:** 60

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 2.5

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 50

**Tonalità della luce :** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 30000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥25000

**Efficienza [lm/W]:** 20

**Temperatura esercizio [°C]:** -15÷35

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.1

**Grado IP:** 65

**Kształt:** round

### DATI LOGISTICI:


**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 100

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

## 39134 EXIN LED O GR-NW

### Segnapassi

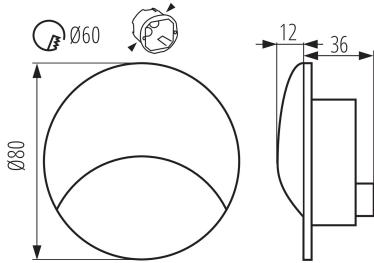

**Numero di pezzi in un imballaggio** : 100

**Peso unitario netto [g]** : 116

**Grammatura [g]** : 159.5

**Peso unitario lordo [g]** : 150

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 8.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 8.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 15.95

**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 36

**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 46

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 44

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]** : 0.072864

