

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Pannello led - alimentatore non incluso

5905339391711



I pannelli LED BLINGO HRA sono una moderna fonte di luce progettata per luoghi in cui non conta solo l'efficienza, ma soprattutto la qualità della riproduzione dei colori. Grazie all'elevato coefficiente $Ra > 97$ e all'eccellente riflessione del colore rosso ($R9 = 92$), la luce emessa da questi apparecchi è naturale e confortevole per gli occhi. La ridotta emissione di luce blu favorisce il benessere, rendendo BLINGO HRA la scelta ideale per spazi che richiedono precisione e lavorazioni per lunghi intervalli di tempo, come uffici, saloni o officine specializzate. I pannelli sono coperti da una garanzia di 5 anni e funzionano con diversi tipi di alimentazione (ON/OFF, 1-10V, DALI), selezionati e venduti separatamente. 5 anni di garanzia secondo i termini della dichiarazione di garanzia disponibile sul sito web

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto (soffitto a cassettoni)

Luogo d'uso: all'interno

Compatibile con dimmer: non

Alimentatore in dotazione: non

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Lunghezza [mm]: 1195

Larghezza [mm]: 295

Altezza [mm]: 30

Moduli (Lampadina led): 3

DATI TECNICI:

Corrente [mA]: 600/850/1100

Fattore di potenza: 0.92

Potenza massima [W]: max 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: metallo

Tipo di spia: LED SMD


Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Efficienza [lm/W]: 95

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 1540

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Pannello led - alimentatore non incluso

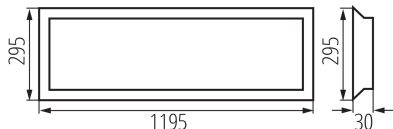

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K] : 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 97

Durata [h] : 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥ 50000

Angolo di illuminazione [°] : 90

Temperatura esercizio [°C] : 5÷25

Tipo di paralume : microprismatico

Tipo di allacciamento : przewód zakończony wtyczką - DC

Tipo di alimentazione : di corrente continua

Grado IP : 20

Kształt : kwadrat

UGR : <19

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g] : 1460

Grammatura [g] : 1942

Peso unitario lordo [g] : 1766

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 120

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 33

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.71

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 19.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 32

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 122


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.076128

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Pannello LED senza alimentatore incluso.
- Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Pannello led - alimentatore non incluso

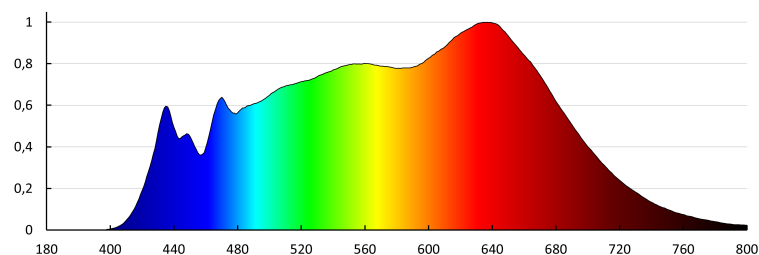

ACCESSORI

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato al pannello BLINGO U E125LM 30NW (37271)



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Pannello led - alimentatore non incluso

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentatore
LED dedicato
ai pannelli
BLINGO CV -
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Alimentatore
LED dedicato
ai pannelli
BLINGO CV -
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW