

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Pannello LED da parete

5905339392305



I pannelli BLINGO AIO sono una soluzione universale All-In-One che consente di sostituire molteplici varianti di pannelli LED con un unico prodotto, ottimizzando così lo stoccaggio e permettendo l'utilizzo dello stesso modello per diverse preferenze in termini di potenza luminosa e temperatura di colore. L'utente può regolare autonomamente (tramite interruttori) sia la temperatura di colore (3000K, 4000K, 6500K) sia la potenza del dispositivo (32W/36W/40W), a seconda della versione scelta. I pannelli sono disponibili in due formati (60x60 cm e 120x30 cm) e nella versione da incasso o a plafone (SR), venduti con alimentatore integrato. Con un indice di resa cromatica CRI>90 e un'efficienza luminosa fino a 123 lm/W, offrono elevate prestazioni in termini di qualità della luce. Le versioni con diffusore microprismatico assicurano un basso livello di abbagliamento (UGR<19). I pannelli si distinguono per il montaggio semplice e rapido (grazie a connettori rapidi), alta durabilità (fino a 50.000 ore) e sono coperti da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 40

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 6

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.98


Potenza massima [W]: max 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Pannello LED da parete

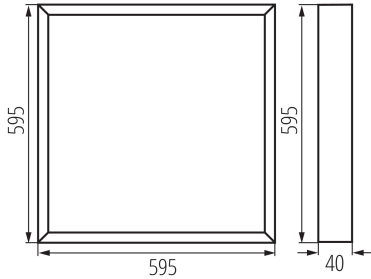

Materiale del corpo: ferro

Materiale del pannello/della cornice: ferro

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: max 4900

Efficienza [lm/W]: 120

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 880

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco, Bianco caldo, Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 3000/4000/6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 50000

Angolo di illuminazione [°]: 115

Efficienza [lm/W]: max 123

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-2,5

Tipo di alimentatore: di corrente continua

Grado IP: 20

Kształt: quadrato

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 5

Peso unitario netto [g]: 1804

Grammatura [g]: 2110

Peso unitario lordo [g]: 2124

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.55

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 62

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 61.5


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.095325

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Pannello LED da parete

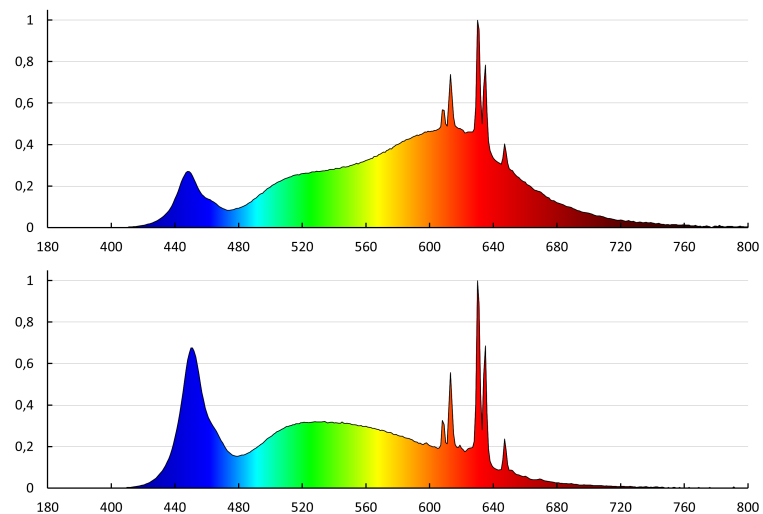

KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W 30

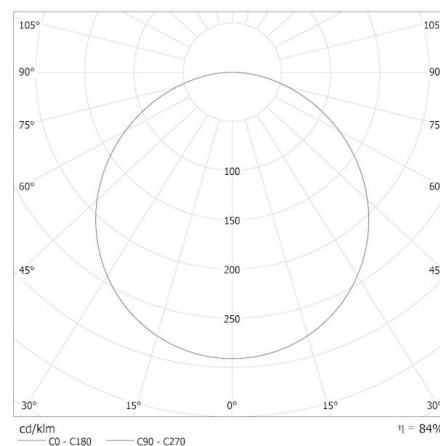

Data di emissione: 06.10.2025, 14:51

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com