

39234 BLINGO AIO RM38W 60

Pannello LED da incasso

5905339392343



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 28

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 6

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.98

Potenza massima [W]: max 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PS

Materiale del corpo: ferro

Materiale del pannello/della cornice: ferro

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: max 4490

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 820

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco, Bianco caldo, Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 3000/4000/6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 90

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥50000

Angolo di illuminazione [°]: 115

Efficienza [lm/W]: max 118

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante

Grado IP: 20

Kształt: quadrato

Data di emissione: 05.09.2025, 10:16


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39234 BLINGO AIO RM38W 60

Pannello LED da incasso

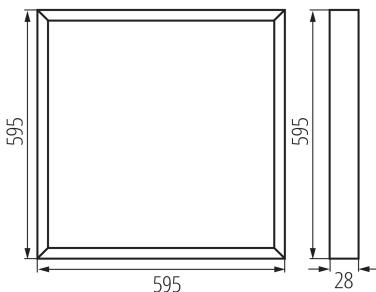

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 5
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 5
Peso unitario netto [g]: 1358
Grammatura [g]: 1824
Peso unitario lordo [g]: 1676
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 64
Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.12
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 18
Altezza della scatola di cartone [cm]: 65.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 62
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.073098

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAI0

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Data di emissione: 05.09.2025, 10:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com