

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

5905339392398



I pannelli Kanlux BLINGO UIP hanno una struttura microprismatica del diffusore che riduce l'effetto abbagliante (indice UGR più basso). Il loro vantaggio è anche la durata di 50.000 ore e la garanzia di 5 anni. L'elevato grado di protezione IP54 garantisce una maggiore sicurezza d'uso e resistenza alla polvere e all'umidità, rendendo i pannelli adatti all'uso in condizioni difficili. I pannelli Kanlux BLINGO UIP non sono dotati di alimentatore, ma possono essere equipaggiati con alimentatori Kanlux dedicati con possibilità di controllo (anche DALI) o funzione ON-OFF.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata : 0,5m

Alimentatore in dotazione: non

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 26

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 6

DATI TECNICI:

Corrente [mA]: 600/850/1100

Potenza massima [W]: max 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche : III

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: metallo

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3000 (600mA);
4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Efficienza [lm/W]: max 125


Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 1010

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera
(360°)

Tonalità della luce: bianco

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso



Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥50000

Angolo di illuminazione [°]: 90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico

Tipo di allacciamento: przewód zakończony wtyczką - DC

Tipo di alimentazione: di corrente continua

Grado IP: 54/20

Kształt: quadrato

UGR: <19

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 1606

Grammatura [g]: 2048

Peso unitario lordo [g]: 1902

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.24

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 16.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 61.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 61.5


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.062407

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

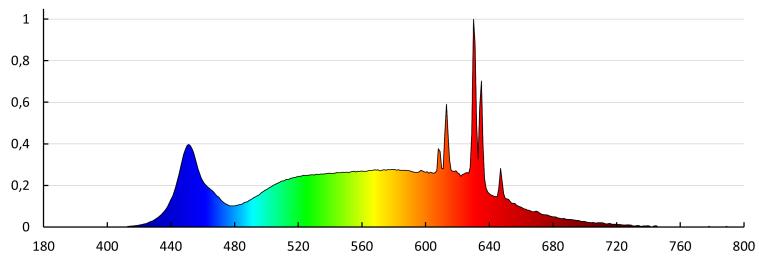

ACCESSORI

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	Alimentatore LED dedicato al pannello BLINGO U E125LM 30NW (37271)
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)

Data di emissione: 10.09.2025, 09:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Pannello led - alimentatore non incluso

37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW