

39465 AR-MS-WW-MAT-GW-NT

Plafoniera LED lineare

5905339394651



DATI GENERALI:

Colore: złote drewno

Moduli (Lampadina led): 2

DATI TECNICI:

Potenza massima [W]: 16

Materiale del corpo: alluminio

Flusso luminoso [lm]: 3050

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 1527

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y95

Efficienza [lm/W]: 191

Tipo di paralume: opaco

DATI LOGISTICI:


Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2042

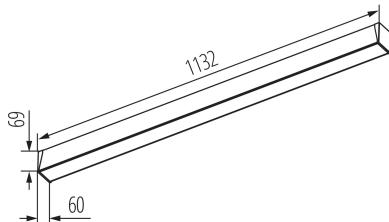

Data di emissione: 27.11.2025, 08:58

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39465 AR-MS-WW-MAT-GW-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

Data di emissione: 27.11.2025, 08:58

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com