


## 39472 AR-ML-WW-MAT-BRW-NT

Plafoniera LED lineare

5905339394729

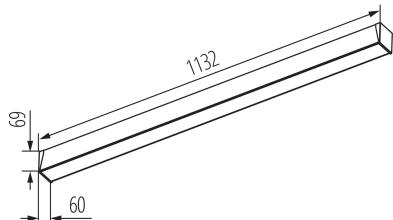

### DATI GENERALI:

**Colore:** brązowe drewno

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1140

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**LED integrati:** si

**Moduli (Lampadina led):** 2

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 23

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** stal|tworzywo sztuczne

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 4270

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 2135

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95

**Efficienza [lm/W]:** 186

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** opaco

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5

**Grado IP:** 20

Data di emissione: 27.11.2025, 09:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39472 AR-ML-WW-MAT-BRW-NT

Plafoniera LED lineare

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 2100

### ACCESSORI

32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi