


39487 AR-ML-NW-S5D-GW-NT

Plafoniera LED lineare

5905339394873

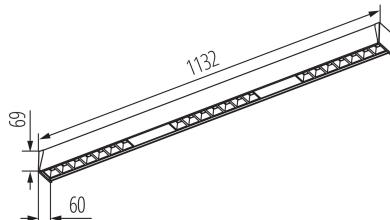

DATI GENERALI:

Colore: złote drewno

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 3

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: stal|tworzywo sztuczne

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3960

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 1319

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Efficienza [lm/W]: 165

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster sekcje

Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

Data di emissione: 27.11.2025, 09:18

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39487 AR-ML-NW-S5D-GW-NT

Plafoniera LED lineare

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2100

ACCESSORI

32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

Data di emissione: 27.11.2025, 09:18

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com