

39488 AR-MM-NW-S5D-GW-NT

Plafoniera LED lineare

5905339394880



DATI GENERALI:

Colore: złote drewno

Moduli (Lampadina led): 3

DATI TECNICI:

Potenza massima [W]: 35

Materiale del corpo: alluminio

Flusso luminoso [lm]: 5550

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 1850

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Efficienza [lm/W]: 159

Tipo di paralume: raster sekcje

DATI LOGISTICI:


Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2050

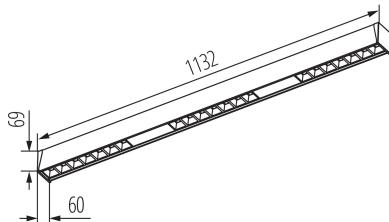

Data di emissione: 27.11.2025, 09:07

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39488 AR-MM-NW-S5D-GW-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32541



ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

32535



ALIN CORD SQ 1F-B

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi