

## 39501 NOBEN M42W-150-CCT

Plafoniera LED lineare

5905339395016



Kanlux NOBEN è una linea di apparecchi progettati per garantire versatilità e semplicità d'uso. Grazie alla possibilità di regolare la potenza (nella versione da 120 cm: 24W/30W/36W, nella versione da 150 cm: 26W/34W/42W) e di scegliere la tonalità della luce (3000K, 4000K, 6500K), un unico apparecchio può svolgere diverse funzioni a seconda delle esigenze dello spazio. L'efficienza luminosa che raggiunge i 110 lm/W garantisce un'illuminazione efficace, mentre la protezione IP54 ne consente l'utilizzo anche in ambienti con elevata umidità. La forma sottile e piatta e i connettori rapidi nella camera di collegamento rendono l'installazione rapida e comoda. La durata di 30.000 ore e 30.000 cicli di accensione/spegnimento garantiscono un funzionamento affidabile, mentre la garanzia del produttore di 3 anni assicura un utilizzo a lungo termine.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 1500

**Larghezza [mm]:** 62

**Altezza [mm]:** 27

**Contenuto di mercurio :** non

**LED integrati:** si

**Moduli (Lampadina led):** 1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 26 / 34 / 42

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** PC

**Materiale del corpo:** PC


**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** max 3200 (NW) / max 4060 (NW) / max 4670 (NW)

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** 5300

## 39501 NOBEN M42W-150-CCT

Plafoniera LED lineare

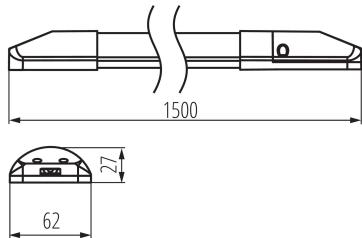

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]** : in sfera (360°)

**Tonalità della luce** : Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]** : 3000/4000/6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam** : 6

**Indice di resa cromatica** : 80

**Attacco (Lampada)** : -

**Durata [h]** : 30000

**Numero di cicli accensione/spegnimento** : ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]** : 120

**Temperatura esercizio [°C]** : -20÷35

**Tipo di allacciamento** : Morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]** : 0,5÷1,5

**Grado IP** : 54

**Kształt**: rettangolare

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura**: pezzo

**Tipo di confezionamento**: 25

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario** : 1

**Numero di pezzi in un imballaggio** : 25

**Peso unitario netto [g]** : 344

**Grammatura [g]**: 428

**Peso unitario lordo [g]** : 382

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 151

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 7

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 3

**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 10.7

**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 35.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 18

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 153

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]** : 0.097767

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet