

Proiettore carrabile

5905339071736



IP  
67



Kanlux BERG è un faretto da incasso carrabile con una sorgente luminosa intercambiabile con attacco GU10. È ideale per illuminare vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 500 kg.

### DATI GENERALI:

**Colore:** acciaio inox

**Luogo di montaggio:** montaggio a pavimento, interrato

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere:** si

**Sorgente di luce sostituibile:** si

**Direzione dell'illuminazione:** parte superiore

**Lunghezza [mm]:** 110

**Larghezza [mm]:** 110

**Altezza [mm]:** 145

**Numero di indutture:** 2

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** max 10

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Lampada:** PAR16 LED

**Lampada inclusa:** non

**Attacco:** GU10

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷35

**Materiale del corpo:** metallo

**Materiale del pannello/della cornice:** acciaio inox

**Vetro:** vetro temperato

**Tipo di allacciamento:** morsettiere a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷2,5

**Forza statica ammissibile [kN]:** 5

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 67

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 20

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1


**Numero di pezzi in un imballaggio:** 20

**Peso unitario netto [g]:** 842

**Grammatura [g]:** 942

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11.5

Proiettore carrabile

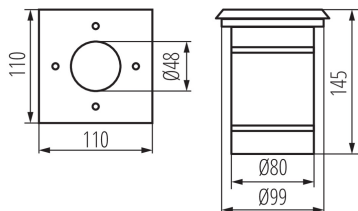

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 11.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 16  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 18.84  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 25  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 33.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 60.5  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.050669

